


KUBO 25 CL

CARTA D'IDENTITÀ / IDENTITY CARD

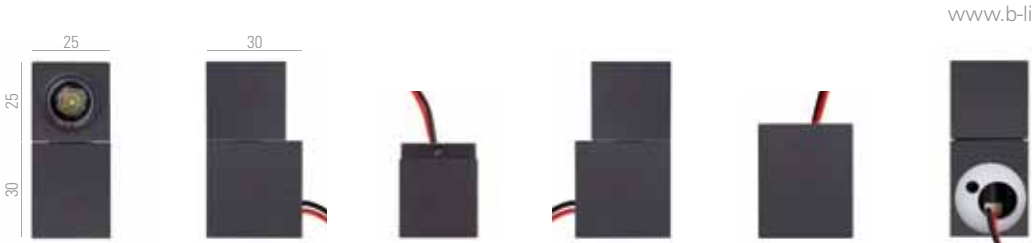

www.b-light.it

nome > KUBO 25 CL
tipologia > apparecchio illuminante orientabile da parete o soffitto
installazione > tramite supporto per parete e soffitto
forma > cubica
dimensioni > corpo: lunghezza, larghezza e altezza 25 mm
> supporto: larghezza e altezza 30 mm, profondità 25 mm
distribuzione luminosa > monoemissione orientabile con varie aperture di fascio (26°/48°)
tecnologia costruttiva > tornitura e fresatura di alluminio
finitura > processo di anodizzazione o verniciatura acrilica bicomponente successiva a cromatazione
classe d'isolamento > III
grado di protezione > IP40
sorgente luminosa > 1 LED
potenza > 1,3 W
alimentazione > 350 mA con collegamento in serie
pacchetto lumen > 100 lm (3000 K) e 122 lm (4200 K)
efficienza > 77 lm/W (3000 K) e 94 lm/W (4200 K)
durata > 50.000 ore al 70% di flusso
temperatura colore > bianco caldo 3000 K (± 3%) e bianco neutro 4200 K (± 3%)
resa cromatica > CRI80

name > KUBO 25 CL
typology > adjustable ceiling-mounted or wall-mounted luminaire
installation > by ceiling or wall support
shape > cubical
dimensions > body: length, width, height 25 mm
> support: length and height 30 mm, depth 25 mm
light distribution > mono-emission adjustable with different beam angles (26°/48°)
construction technology > turning and milling aluminum
finishing > anodizing process or bicomponent acrylic painting subsequent to chromating process
electrical protection class > III
degree of protection > IP40
light source > 1 LED
wattage > 1,3 W
power supply > 350 mA with serial connection
lumen package > 100 lm (3000 K) and 122 lm (4200 K)
efficiency > 77 lm/W (3000 K) and 94 lm/W (4200 K)
life time > 50,000 hours at 70% of flux
colour temperature > warm white 3000 K (± 3%) and neutral white 4200 K (± 3%)
colour rendering index > CRI80



www.b-light.it



KUBO 25 CL

COD. 64402




Composizione codice / Code composition

	A	B	C	D
	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	COLORE LED LED COLOUR	OTTICA PRODOTTO PRODUCT OPTICS	FINITURA PRODOTTO PRODUCT FINISHING
	3 350 mA driver: NON incluso NOT included	2 bianco neutro neutral white 3 bianco caldo warm white	3 medio 26° medium 26° 5 XL 48° XL 48°	6 bianco white 9 anodizzato antracite anodized anthracite

Esempio di composizione codice / Example of code composition

64402 ^A3 ^B2 ^C3 ^D6 = 64402 3236

Diagramma conico / Conical diagram

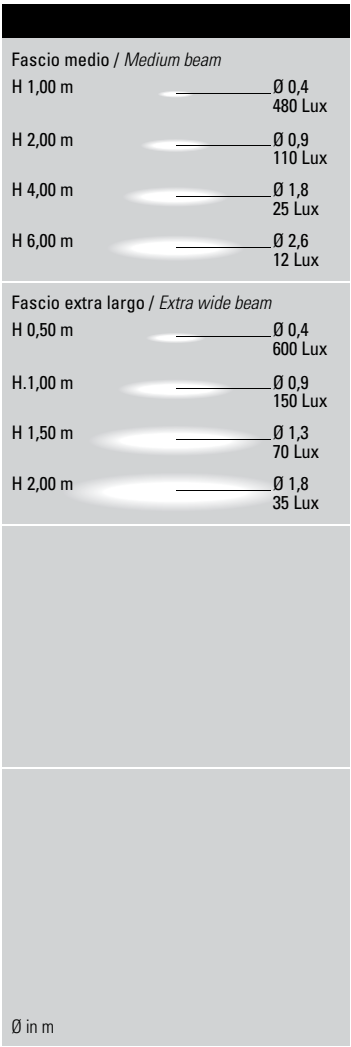

Accessori / Accessories

ALIMENTATORI LED DRIVERS 350 mA	codice code	n° LED collegabili n° of LED to connect	input	IP	dimensioni mm dimensions mm
	69001	min. 1 / max 4	100-230 Vac	IP 20	L60xP35xH21 / W60xD35xH21
	69003	min. 4 / max 12	100-230 Vac	IP 67	L118xP35xH26 / W118xD35xH26
	69011	min. 1 / max 12 dimm.	110-230 Vac	IP 20	L102xP67xH22 / W102xD67xH22

Maggiori informazioni accessori a pagina / Further information about accessories on page - 414