


DIXIE 25/30



DATI TECNICI:
Faretto da incasso a pressione o con molle, facilmente installabile. E' particolarmente adatto alla composizione del cielo stellato, grazie alla luce diffusa e alle piccole dimensioni. Lente diffondente in policarbonato, corpo in alluminio anodizzato. LED 1.2W, cavo 20cm. Grado di protezione **IP40**. Alimentazione 350mA. Collegamento in serie.


TECHNICAL DATA:
Pressure or spring recessed spotlight, soft easy to install. It is particularly suitable for the composition of the starry sky, through the diffused light and small size. Diffusing polycarbonate lens, anodized aluminum body. LED 1.2W, cable 20cm. Degree protection **IP40**. Supply 350mA. Series connection.

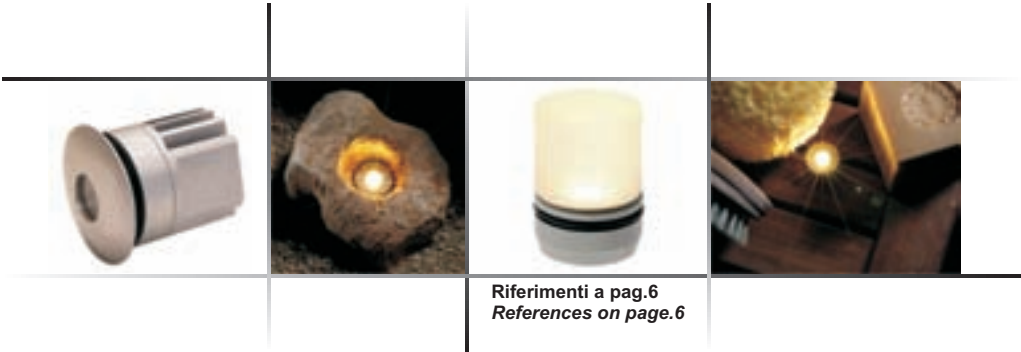

Riferimenti a pag.6
References on page.6



Applicazioni / Applications



120°


Riferimenti a pag.3 “GUIDA ALLA CONSULTAZIONE”
References on page.3 “CONSULTATION GUIDE”

DIXIE 25

A = Finitura / Finish
B = N°LED / Number LED
C = Tipo LED / LED type
D = °K / °K
E = Lente / Lens
F = PW / PW

Composizione codice prodotto:
Product code composition:

Serie A B C D E F
D25- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

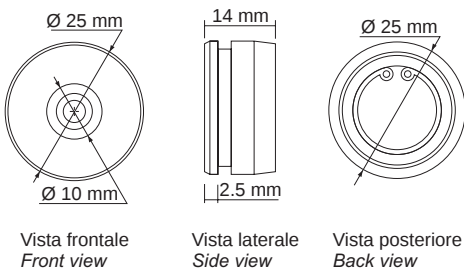


DIXIE 30

A = Finitura / Finish
B = N°LED / Number LED
C = Tipo LED / LED type
D = °K / °K
E = Lente / Lens
F = PW / PW

Composizione codice prodotto:
Product code composition:

Serie A B C D E F
D30- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

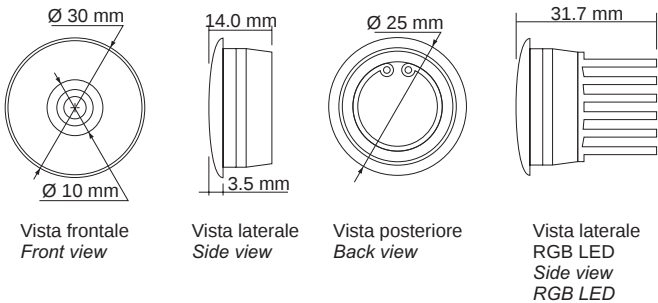

DIXIE 25/30 CODICI/CODE

DIXIE 25

		A	B	C	D	E	F
Codice acquisto <i>Acquisition code</i>	Codice interno <i>Internal code</i>	Finitura <i>Finishing</i>	N°LED <i>LED number</i>	Tipo LED <i>LED type</i>	°K	Lente <i>Lens</i>	PW
99000	D25-AA1PBF1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.freddo/ <i>Cold</i>	120°	350mA - 1.2W
99001	D25-AA1PBN1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.neutro/ <i>Neutral</i>	120°	350mA - 1.2W
99002	D25-AA1PBC1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.caldo/ <i>Warm</i>	120°	350mA - 1.2W
99003	D25-AA1PR1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Rosso/ <i>Red</i>	120°	350mA - 1.2W
99004	D25-AA1PV1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Verde/ <i>Green</i>	120°	350mA - 1.2W
99005	D25-AA1PB1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Blu/ <i>Blue</i>	120°	350mA - 1.2W

DIXIE 30

		A	B	C	D	E	F
Codice acquisto <i>Acquisition code</i>	Codice interno <i>Internal code</i>	Finitura <i>Finishing</i>	N°LED <i>LED number</i>	Tipo LED <i>LED type</i>	°K	Lente <i>Lens</i>	PW
99010	D30-AA1PBF1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.freddo/ <i>Cold</i>	120°	350mA - 1.2W
99011	D30-AA1PBN1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.neutro/ <i>Neutral</i>	120°	350mA - 1.2W
99012	D30-AA1PBC1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.caldo/ <i>Warm</i>	120°	350mA - 1.2W
99013	D30-AA1PRGB1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	RGB	120°	350mA - 1.2W
99014	D30-AA1PR1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Rosso/ <i>Red</i>	120°	350mA - 1.2W
99015	D30-AA1PV1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Verde/ <i>Green</i>	120°	350mA - 1.2W
99016	D30-AA1PB1201W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Blu/ <i>Blue</i>	120°	350mA - 1.2W