

MALI 50




DATI TECNICI:
Faretto da incasso
con molle orientabile.
Corpo in alluminio
anodizzato, cornice in
alluminio anodizzato.
LED 1.2W, cavo 1mt.
Grado di protezione **IP40**.
Alimentazione 350mA.
Collegamento in serie.

TECHNICAL DATA:
Recessed adjustable
spot with spring.
Anodized aluminum body,
anodized aluminum frame.
LED 1.2W, cable 1mt.
Degree protection **IP40**.
Supply 350mA.
Series connection.



Applicazioni / Applications

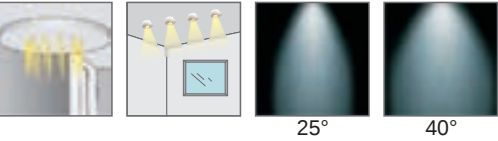



MALI 50

A = Finitura / Finish
B = N°LED / Number LED
C = Tipo LED / LED type
D = °K / °K
E = Lente / Lens
F = PW / PW

Composizione codice prodotto: Product code composition:

Serie	A	B	C	D	E	F
M50-	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Riferimenti a pag.3 “GUIDA ALLA CONSULTAZIONE”
References on page.3 “CONSULTATION GUIDE”



MALI 50 CODICI/CODE

MALI 50

Codice acquisto <i>Acquisition code</i>	Codice interno <i>Internal code</i>	A	B	C	D	E	F
		Finitura <i>Finishing</i>	N°LED <i>LED number</i>	Tipo LED <i>LED type</i>	°K	Lente <i>Lens</i>	PW
98750	M50-AA1PBF251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.freddo/ <i>Cold</i>	25°	350mA - 1.2W
98751	M50-AA1PBN251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.neutro/ <i>Neutral</i>	25°	350mA - 1.2W
98752	M50-AA1PBC251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.caldo/ <i>Warm</i>	25°	350mA - 1.2W
98753	M50-AA1PR251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Rosso/ <i>Red</i>	25°	350mA - 1.2W
98754	M50-AA1PV251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Verde/ <i>Green</i>	25°	350mA - 1.2W
98755	M50-AA1PB251W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Blu/ <i>Blue</i>	25°	350mA - 1.2W
98760	M50-AA1PBF401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.freddo/ <i>Cold</i>	40°	350mA - 1.2W
98761	M50-AA1PBN401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.neutro/ <i>Neutral</i>	40°	350mA - 1.2W
98762	M50-AA1PBC401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	B.caldo/ <i>Warm</i>	40°	350mA - 1.2W
98763	M50-AA1PR401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Rosso/ <i>Red</i>	40°	350mA - 1.2W
98764	M50-AA1PV401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Verde/ <i>Green</i>	40°	350mA - 1.2W
98765	M50-AA1PB401W	Alluminio anodizzato <i>Anodised aluminium</i>	1	Power LED	Blu/ <i>Blue</i>	40°	350mA - 1.2W