

IXUL W

design Asahara Sigeaki



294



296

FAMILY





Lampada da parete con diffusore in vetro soffiato opale acidato, trasparente e trasparente acidato. Luce diffusa. Supporto, in pressofusione d'alluminio, inclinabile di 35° rispetto alla parete.


Wall luminaires providing diffused light with blown glass diffuser, available in acid etched opal, transparent and acid-etched clear finishings. Die-cast swivelling support permitting angle up to 35° from wall.

IXUL W parete / wall


IP20 - Classe II / Class II - CE / F / IMQ



Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam

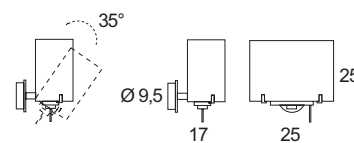

05215	23W	GLL	E27	CRI > 95	80°	35°	1600 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: FB
05215	150W	QT32	E27	CRI > 95	80°	35°	2100 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: HE
05215	150W	A60	E27	CRI > 95	80°	35°	2160 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: IA

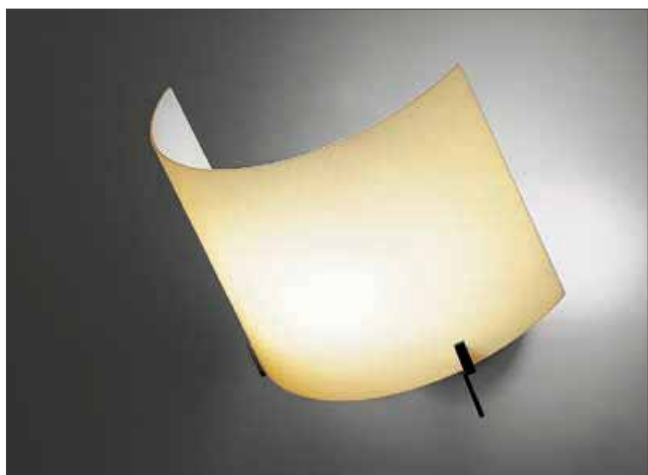Finiture / Finish > Trasparente Acidato / Acid-etched clear **05215.79** Opale acidato / Acid-etched opal **05215.90**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable