

KETAMINA

design Gabi Peretto






Sospensione a luce indiretta ideale per l'illuminazione di aree residenziali, zone comuni di hotel, uffici sale riunioni e direzionali. Il corpo è in poliuretano rigido (Baydur) verniciato a liquido. Dotato di di equilibratori in pressofusione d'alluminio per consentire un ottimo posizionamento dell'apparecchio. Il rosone è in tecnopolimeri al quale sono collegati i cavetti di sostegno in acciaio. Possibilità di decentramento tramite supporto voluta. Consente inoltre di mantenere la doppia accensione.


Suspension lamps of rigid Baydur poliurethane fitted with concealed balancing device made of die-cast aluminium. Indirect light distribution. Ceiling plate manufactured in technopolymer. Steel suspension cables. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support. Double circuit switching.

KETAMINA sospensione / suspension

IP40 - Classe I / Class I - CE / F

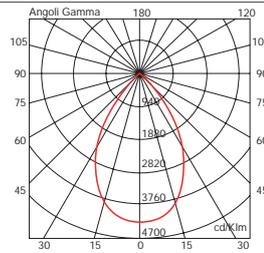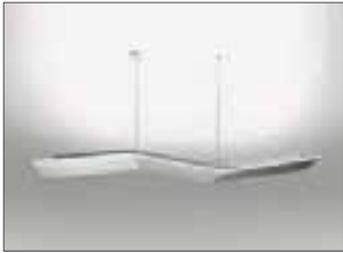

Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam

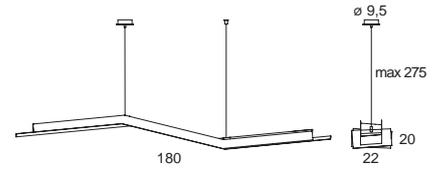

* **01565** 2x80W + 3 LED 1W Blu TC-SEL 2G11 CRI > 95/80 120° **ottica fissa** fixed lens 6500+300 lm 230V 50/60 Hz aliment.elettronico electronic ballast ILCOS: HE

Finiture / Finish > Bianco opale / White Matte **01565.01** * Doppia accensione / Double circuit switching

01569 2x80W TC-SEL 2G11 CRI > 95 120° **ottica fissa** fixed lens 6500 lm 230 V 50/60 Hz alimentatore elettronico electronic ballast ILCOS: HE

Finiture / Finish > bianco opale / white matte **01569.01**



Disponibile su richiesta versione dimmerabile / Available on request dimmable version.

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable