

KRIDUE **LED**

design Asahara Sigeaki





Faretti da incasso a soffitto. Corpo in pressofusione di alluminio alettato per la massima dissipazione del calore. Ghiera esterna in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di protezione o in vetro stampato opale. Alimentatore elettronico remoto opzionale.

Recessed ceiling fixtures in cast aluminum optimized for maximum heat dissipation. Trim ring finish in paint with under layer protection or cast opal glass. Remote power supply available separately.




La versione in vetro unisce alla luce direzionata verso il basso anche un effetto orizzontale scenografico creato dal vetro sabbiato.



Glass trim version adds a scenic effect. Sand blasted glass glows and emits some light horizontally.



La versione con anello in alluminio verniciato bianco o grigio è ottimale come luce d'accento in molti ambienti del settore hospitality.



Painted aluminum trim versions in white or grey are ideal for accent lighting in hospitality applications.



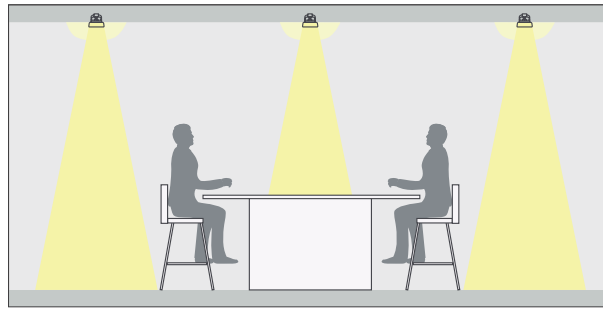


KRIDUE VETROLED incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam





Ø 10,2
Ø 7,7 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

06071 6W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 520 lm 350mA 19V trasformatore remoto separato
separate item transformer remote LED incluso
LED included


Finiture / Finish > □ acidato trasparente / acid-etched clear **06071.79**

KRIDUE LED incasso soffitto / ceiling recessed

IP20 - Classe III / Class III - CE / F



Emissione a fascio medio / Medium beam



Ø 8,8
Ø 7,7 dimensione foro per incasso
cut out hole dimension

06076 6W 1 LED 3000K CRI > 85 40° 520 lm 350mA 19V trasformatore remoto separato
separate item transformer remote LED incluso
LED included

Finiture / Finish > □ bianco opaco / matt white **06076.01** ■ grigio argento opaco / matt silver grey **06076.19**

ACCESSORI / ACCESSORIES

22012 Alimentatore 50W 350mA IP20 (max 8 LED) / 50W 350mA power supply unit IP20 (max 8 LED)

22013 Alimentatore 100W 350mA IP20 (max 16 LED) / 100W 350mA power supply unit IP20 (max 16 LED)

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend ▲ Apertura del fascio luminoso / Beam width ↺ Orientabile / Adjustable ▼ Dimmerabile / Dimmable