


ZERO 1 LED


design Francesco Brivio



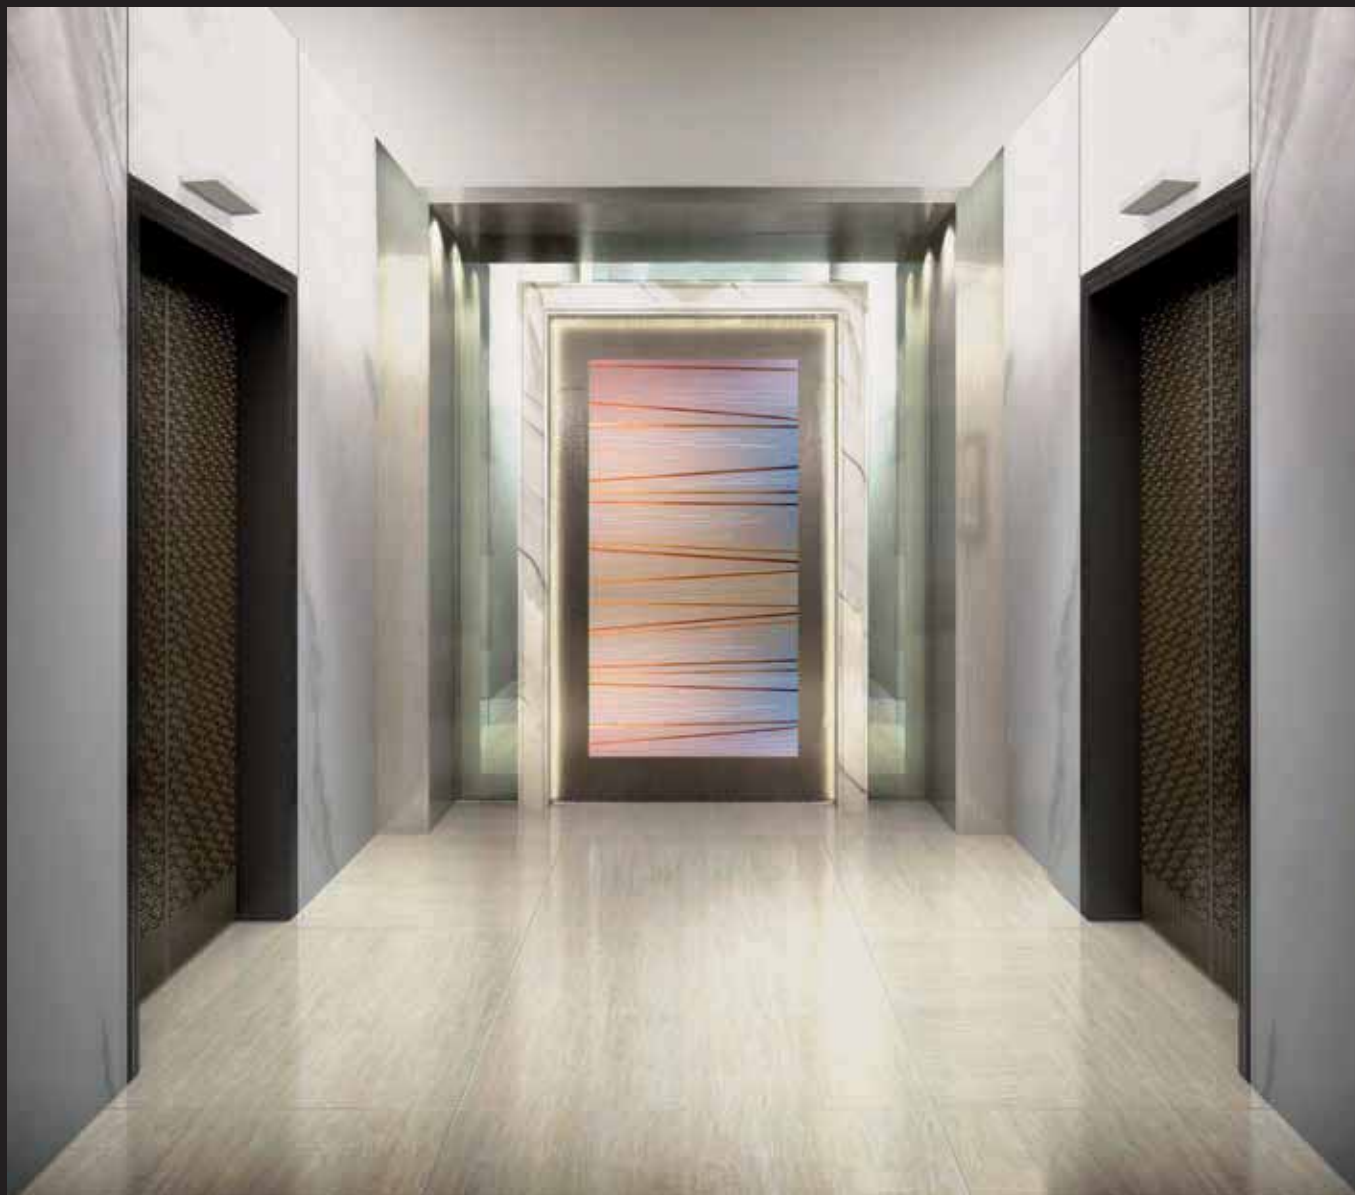

Lampada da parete a luce indiretta dalla forma semplice e geometrica. Adatta per l'illuminazione di piccoli spazi. Corpo in pressofusione d'alluminio verniciato a liquido previo trattamento di fondo che garantisce una lunga protezione nel tempo. Parabola in alluminio purissimo (99.5%) ad emissione asimmetrica. Disponibile fissa o orientabile sull'asse orizzontale.

Clean geometric Wall fixture with indirect light distribution. Ideal for lighting smaller spaces. Body in cast aluminum finished in spray coat paint with under layer which guarantees protection over time. Reflector in super pure aluminum (99.5%) with asymmetric light distribution. Available fixed or adjustable on horizontal axis.

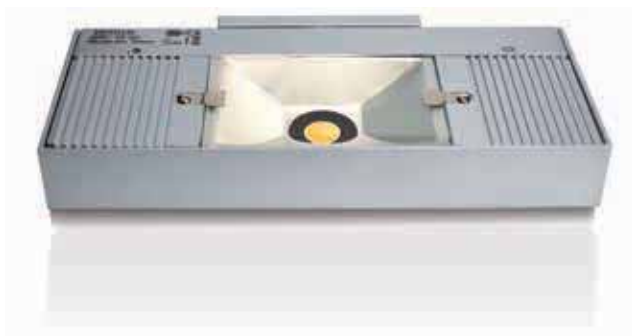


Zero 1 LED nella versione grigio opaco.

Zero 1 LED in opaque grey finish.



Possibilità di orientare il prodotto di 180° su entrambi i lati.

Fixture can be adjusted 180 degrees each way.





Disponibile anche nella versione cromo lucido.

Available in Chrome finish.



L'altezza ideale di installazione è 2 m dal pavimento.

Ideal installation is 2 meters (6.5 feet) above the floor.

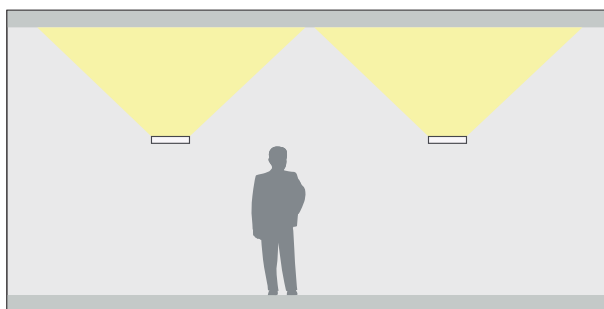



La riflettore asimmetrica permette una diffusione verso il centro dell'ambiente.


The assymetric reflector delivers light towards the center of the room.

ZERO 1 SR LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam





05557 26W 1 LED 3000K CRI > 85 120° 180° 2300 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso dimmable electronic ballast included LED incluso LED included


Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white 05557.01 ☐ grigio argento opaco / matt silver grey 05557.19 ☐ cromo lucido / chrome 05557.50

ZERO 1 LED parete / wall

IP20 - Classe I / Class I - CE / F



Emissione a fascio asimmetrico / Asymmetric beam



05556 26W 1 LED 3000K CRI > 85 120° 180° 2300 lm 110/240/277 V 50/60 Hz alimentatore dimmerabile elettronico incluso dimmable electronic ballast included LED incluso LED included

Finiture / Finish > ☐ bianco opaco / matt white 05556.01 ☐ grigio argento opaco / matt silver grey 05556.19 ☐ cromo lucido / chrome 05556.50

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable