

# PRINCESS

design Francesco Brivio



254




258



262

FAMILY

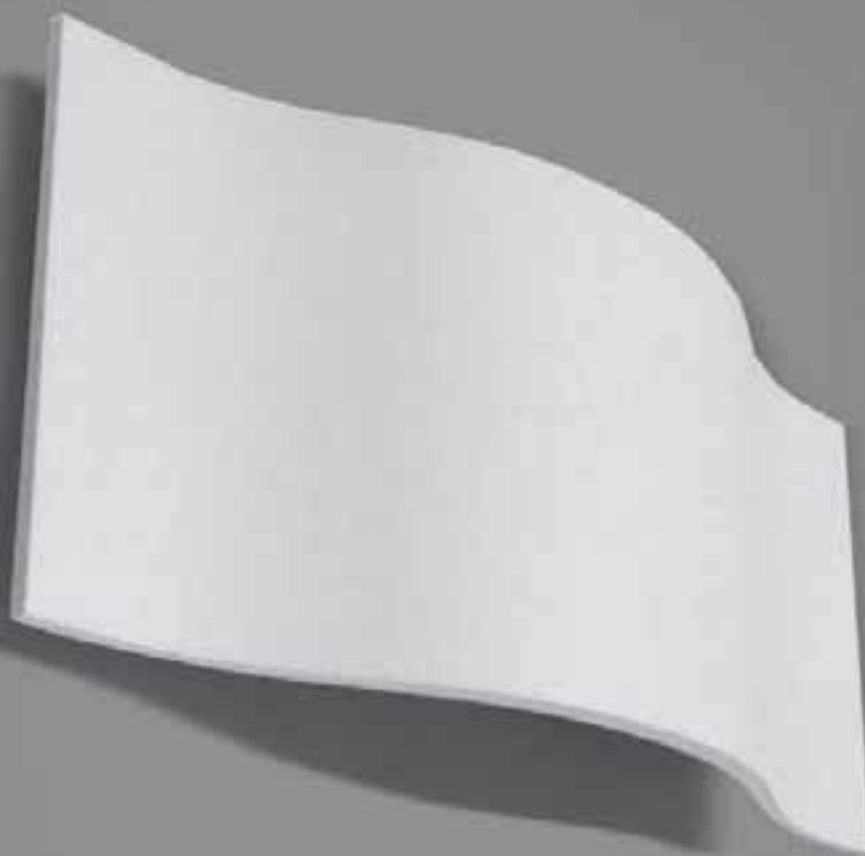

Lampade da parete a luce diretta e indiretta indicate per l'illuminazione residenziale ed hotel. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri previo pre-trattamento protettivo di fondo. Riflettore in alluminio purissimo (99.5%), supporto parete in tecnopolimeri.



*Wall sconces with direct/indirect light distribution is ideal for residential and hotel applications. Body in cast aluminum finished in power coat paint with under layer protection which guarantees protection over time. Super pure aluminum (99.5%) reflector. Support bracket in Technopolymer plastic.*





La luce radente prodotta consente di ottenere un'illuminazione indiretta morbida senza abbagliamento.

*Indirect light distribution provides soft, glare-free light.*

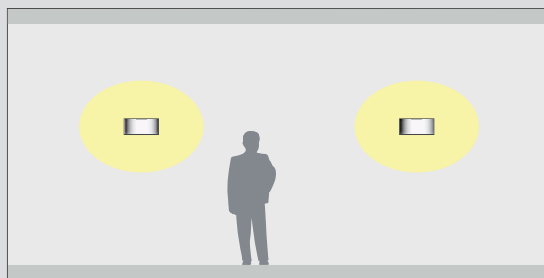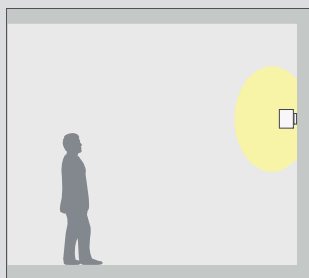



Quando l'apparecchio non è in funzione risulta essere un ottimo elemento d'arredo.

*Even when unlit, the Princess adds a design element to any room.*




PRINCESS parete / wall

IP40 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio largo / Diffuse beam





**05391** 2 X 15W LED 3000K CRI > 85  $\triangle$  120° ottica fissa fixed lens 2500 lm 230/240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso electronic ballast included LED incluso LED included


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05391.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05391.19**

PRINCESS parete / wall

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio largo / Diffuse beam





**05390** 300W QT-DE12 R7S-114mm CRI > 90  $\triangle$  70° ottica fissa fixed lens 5000 lm 230V 50/60 Hz tensione di rete mains voltage ILCOS: HD


Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05390.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05390.19**

PRINCESS parete / wall

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio largo / Diffuse beam



**05392** 2x32W TC-TEL GX24Q-3 CRI > 80  $\triangle$  80° ottica fissa fixed lens 2X2400 lm 220/240V 50/60 Hz reattore elettronico incluso electronic control gear included ILCOS: FSMH

Finiture / Finish > bianco opaco / matt white **05392.01** grigio argento opaco / matt silver grey **05392.19**

Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

A richiesta sono disponibili LED con temperature di colore diverse. / Upon request are available LED with different colours temperatures.

Legenda Simboli / Legend  $\triangle$  Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable